





HF INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.





Realizamos juntas cortadas tomando como base ASME B 16.21 ó AWWA, solo por mencionar algunas, en elastómeros sintéticos y naturales, contamos de igual forma con placa y rollo.



ESTILO EMPAK

EM 137

EM 138 J

EM 1040 (Liso)

EM 113

ESTILO EN JUNTA

EM 137 J

EM 138 J

EM 1040 J

EM 113 J

DESCRIPCIÓN

Empaque laminado, hecho de hule Neopreno, resiste altas temperaturas.

Empaque laminado, hecho de hule Nitrilo, excelente en el manejo de aceites y gasolinas.

Empaque laminado, hecho de hule SBR negro, para uso general.

Empaque laminado, hecho de hule SBR rojo, en el cual se aprovecha su resistencia al calor y es recomendado para rebordes de tubería, empaque de cabeza de bomba, en agua caliente, alcohol, salmuera y otros fluidos.

DIMENSIONES

Junta

ASME B 16.21, AWWA, ó según medida solicitada.

Placa

40" x 40" desde 1/16" hasta 3" de espesor.

40" x 40" desde 1/16" hasta 3" de espesor.

40" x 40" desde 1/16" hasta 3" de espesor.

40" x 40" desde 1/16" hasta 3" de espesor.

Rollo

40" x 400" desde 1/16" hasta 5/16" de espesor.

40" x 400" desde 1/16" hasta 5/16" de espesor.

40" x 400" desde 1/16" hasta 5/16" de espesor.

40" x 400" desde 1/16" hasta 5/16" de espesor.

40" x 200" desde 3/8" hasta 5/8" de espesor.

40" x 200" desde 3/8" hasta 5/8" de espesor.

40" x 200" desde 3/8" hasta 5/8" de espesor.

40" x 200" desde 3/8" hasta 5/8" de espesor.

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Temperatura

Mínima: -25°C
Máxima: 135°C

Mínima: -25°C
Máxima: 105°C

Mínima: -25°C
Máxima: 80°C

Mínima: -25°C
Máxima: 80°C

Dureza (Shore "A")

60 - 65

60 - 65

60 - 65

70 - 75

Tensión Mín. (PSIA)

1500

500

350

500

Elongación Mín. %

500

400

400

300

RESISTENCIA A:

Grasas y Aceites

Bueno

Bueno

Malo

Malo

Intemperie y Ozono

Bueno

Regular

Regular

Regular

Álcalis y Ácidos

Bueno

Regular

Regular

Regular

Abrasión

Bueno

Regular

Regular

Regular

Juntas Cortadas a



la medida en cualquier estilo EMPAK®




HULES INDUSTRIALES EMPAK®



ESTILO EMPAK	EM 1041	EM 1015	EM 140 y 140 T	EM 139	EMR 1303
ESTILO EN JUNTA	EM 1041 J	EM 1015 J	EM 140 J Y 140T J	EM 139 J	EMR 1303 J
DESCRIPCIÓN	Empaque laminado, hecho de hule SBR, con refuerzo de tela, para uso general.	Empaque laminado, hecho de hule EPDM, que ofrece buena resistencia a: ozono, ácidos fuertes, vapor y álcalis.	Hule Silicón resistente a la alta temperatura, excelente en sellos de puertas de hornos para alimentos y todo tipo de tratamientos térmicos.	Empaque laminado, hecho de hule Vitón®, particularmente adecuado para servicio general, en temperaturas elevadas, no formando residuos en su aplicación, no tóxico que puede acoplarse en superficies irregulares.	Empaque laminado, hecho de hule nitrilo, no tóxico, cumpliendo con normas de la FDA, excelente para contacto con alimentos.
DIMENSIONES					
Junta	ASME B 16.21, AWWA, ó según medida solicitada.	ASME B 16.21, AWWA, ó según medida solicitada.	ASME B 16.21, AWWA, ó según medida solicitada.	ASME B 16.21, AWWA, ó según medida solicitada.	ASME B 16.2, AWWA, ó según medida solicitada.
Placa	40" x 40" desde 1/16" hasta 3" de espesor.	40" x 40" desde 1/16" hasta 3" de espesor.	40" x 40" desde 1/16" hasta 1/2" de espesor.	40" x 40" desde 1/16" hasta 3" de espesor.	40" x 40" desde 1/16" hasta 1" de espesor.
Rollo	40" x 400" desde 1/16" hasta 5/16" de espesor. 40" x 200" desde 3/8" hasta 5/8" de espesor.	40" x 400" desde 1/16" hasta 5/16" de espesor. 40" x 200" desde 3/8" hasta 5/8" de espesor.	40" x 400" desde 1/16" hasta 5/16" de espesor. 40" x 200" desde 3/8" hasta 5/8" de espesor.	40" x 400" desde 1/16" hasta 5/16" de espesor. 40" x 200" desde 3/8" hasta 5/8" de espesor.	40" x 400" desde 1/16" hasta 5/16" de espesor. 40" x 200" desde 3/8" hasta 5/8" de espesor.
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN					
Temperatura	Mínima: -25°C Máxima: 80°C	Mínima: -25°C Máxima: 140°C	Mínima: -50°C Máxima: 235°C	Mínima: -50°C Máxima: 260°C	Mínima: -25°C Máxima: 110°C
Dureza (Shore "A")	65 - 75	60 - 65	60 - 65	70 - 75	60 - 65
Tensión Mín. (PSIA)	-	400	650	750	660
Elongación Mín. %	-	500	300	340	460
RESISTENCIA A:					
Grasas y Aceites	Malo	Malo	Regular	Excelente	Bueno
Intemperie y Ozono	Regular	Excelente	Excelente	Excelente	Bueno
Álcalis y Ácidos	Regular	Bueno	Regular	Excelente	Regular
Abrasión	Regular	Regular	Malo	Regular	Regular

Juntas Cortadas a

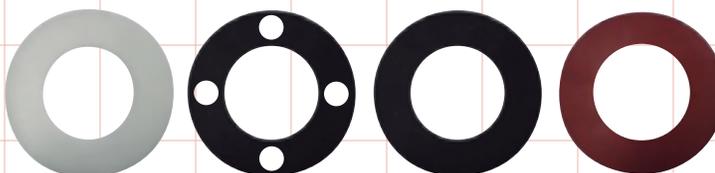

la medida en cualquier estilo **EMPAK®**



HF INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.



EMPAK

JUNTA CORTADA